



ATLAS
Turnike Sistemleri



Kalite

Uzun Ömür

Sıradışı Tasarım





SB 100FL

Butterfly Açısal Kanatlı Optik Turnike



Kasa : AISI 304 kalite paslanmaz çelik ve dekoratif paslanmaz seçenekleri yapılabilmektedir.

Kanatlar : 10 mm temperli & rodağı cam. Opsiyon ; Plexi

Üst Tabla : 10mm temperli & rodağı görsel içerikli cam sınırsız görsel imkanı sağlamaktadır, cam üzerine ahşap, granit veya dilediğiniz herhangi bir görsel kullanarak şık ve gerçekçi bir görüntü elde etme imkanı sağlamaktayız.

Mekanizma : Ayarlanabilir tork kontrolü ile fiziksel sıkışmalarda kişiye zarar vermez.

Sensör : Algılama sensörleri her turnikedeki 7 adet karşılıklı foto elektrik sensörü bulunur.

Led İndikatörler : İsteğe bağı ve opsiyon olarak ; Üst tabla altına, burun kısmına ve kanatlara uygulanmaktadır.

Çalışma : Çift yönlü kontrollü veya kontrolsüz giriş çıkış imkanı
Çalışma Voltajı : 110 - 220 VAC, 60 Hz.

Çalışma ısısı : -10°C / +50°C

Geçiş Hızı : 40 kişi/dakika

Acil Durum : Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe geçer ve kanatlar açılarak geçiş yolu açılır, enerji kesintisinde opsiyonel akü desteğı ile kanatlar otomatik olarak açık pozisyona geçer

Geçiş Aralığı : 50cm ile 63 cm aralığında ayarlanabilir.

Ağırlık : 80 kg (Tekli Kanat)

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ortam kullanımına uygundur.

Case: AISI 304 quality stainless steel and decorative stainless options can be made.

Wings: 10 mm tempered & ground glass. Option; Plexi

Top Table: 10mm tempered & opaque glass with visual content provides unlimited visual possibility, glass, wood, granite or any visual use of any visual we provide the opportunity to obtain a stylish and realistic image.

Mechanism: Adjustable torque control does not harm the person in physical jams.

Sensor: Detection sensors Each turnstile has 7 mutual photo-electric sensors.

Led Indicators: Optional and as option; It is applied under the upper table, nose and wings.

Operation: Two-way controlled or uncontrolled input output

Operating Voltage: 110 - 220 VAC, 60 Hz.

Working temperature: -10 ° C / + 50 ° C

Pass Speed: 40 persons / minute

Emergency: Fire, panic and so on. As with all panels it is simply compatible with the connection. In case of contact or cable connection from this type of devices, the turnstile automatically switches to free pass and the wings are opened and the passageway is opened.


Transition Interval: adjustable from 50cm to 63cm.

Weight: 80 kg (Single Wing)

Security Level: Deterrent

Uses: Suitable for indoor use

Teknik Çizim:

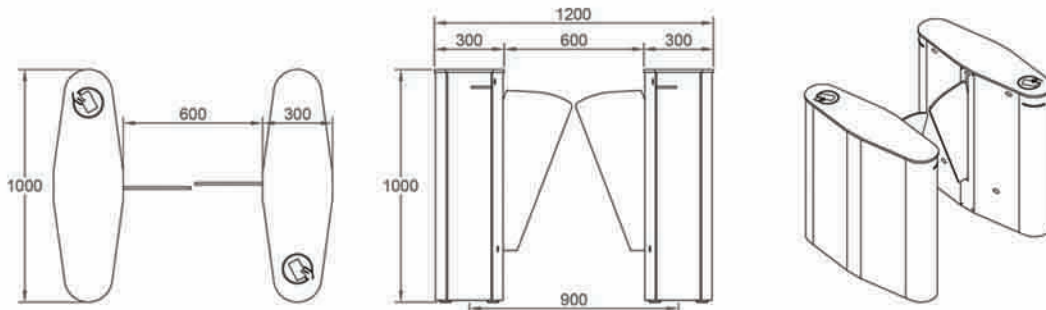



SB 100FL XL

Butterfly Açısal Kanatlı Optik Turnike



Kasa : AISI 304 kalite paslanmaz çelik ve dekoratif paslanmaz seçenekleri yapılabilmektedir.

Kanatlar : 10 mm temperli & rodağı cam. Opsiyon ; Plexi

Üst Tabla : 10mm temperli & rodağı görsel içerikli cam sınırsız görsel imkanı sağlamaktadır, cam üzerine ahşap, granit veya dilediğiniz herhangi bir görsel kullanılarak şık ve gerçekçi bir görüntü elde etme imkanı sağlamaktayız.

Mekanizma : Ayarlanabilir tork kontrolü ile fiziksel sıkışmalarda kişiye zarar vermez.

Sensör : Algılama sensörleri her turnikedeki 7 adet karşılıklı foto elektrik sensörü bulunur.

Led İndikatörler : İsteğe bağı ve opsiyon olarak ; Üst tabla altına, burun kısmına ve kanatlara uygulanmaktadır.

Çalışma : Çift yönlü kontrollü veya kontrolsüz giriş çıkış imkanı
Çalışma Voltajı : 110 - 220 VAC, 60 Hz.

Çalışma ısısı : -10°C / +50°C

Geçiş Hızı : 40 kişi/dakika

Acil Durum : Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe geçer ve kanatlar açılarak geçiş yolu açılır, enerji kesintisinde opsiyonel akü desteğı ile kanatlar otomatik olarak açık pozisyona geçer

Geçiş Aralığı : 50cm ile 63 cm aralığında ayarlanabilir.

Ağırlık : 80 kg (Tekli Kanat)

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ortam kullanımına uygundur.

Case: AISI 304 quality stainless steel and decorative stainless options can be made.

Wings: 10 mm tempered & ground glass. Option; Plexi

Top Table: 10mm tempered & opaque glass with visual content provides unlimited visual possibility, glass, wood, granite or any visual use of any visual we provide the opportunity to obtain a stylish and realistic image.

Mechanism: Adjustable torque control does not harm the person in physical jams.

Sensor: Detection sensors Each turnstile has 7 mutual photo-electric sensors.

Led Indicators: Optional and as option; It is applied under the upper table, nose and wings.

Operation: Two-way controlled or uncontrolled input output
Operating Voltage: 110 - 220 VAC, 60 Hz.

Working temperature: -10 ° C / + 50 ° C

Pass Speed: 40 persons / minute

Emergency: Fire, panic and so on. As with all panels it is simply compatible with the connection. In case of contact or cable connection from this type of devices, the turnstile automatically switches to free pass and the wings are opened and the passageway is opened.




Transition Interval: adjustable from 50cm to 63cm.

Weight: 80 kg (Single Wing)

Security Level: Deterrent

Uses: Suitable for indoor use

Teknik Çizim:

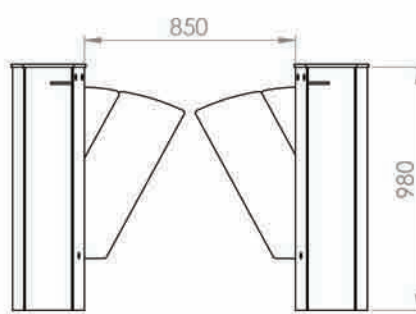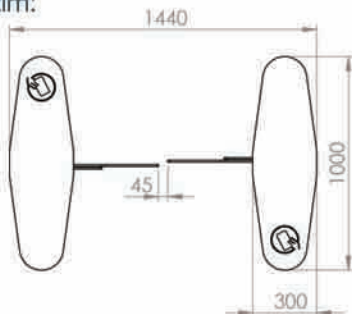



CERBERUS SERIES

CRB 100





Tek Ayaklı Turnike



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli
Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.
Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.
Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)
Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz
Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W
Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°
Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-
Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm
Led Gösterge : Her iki yöne standart
Ağırlık : ~24 kg
Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı
Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.
Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton Ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.
Arms : Aluminum Anodized and Thermic
Operation: Adjustable in both directions, manual driving.
Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC). Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.
Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to Idle (NC)
Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz
Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold
Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°
Passage Speed: Max. 26 People / Minutes +-
Passage Weight: 45cm -50cm
Led Display: Standard in both directions
Weight: ~ 24 kg
Security Level : Deterrent.
Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.
Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.

Teknik Çizim:

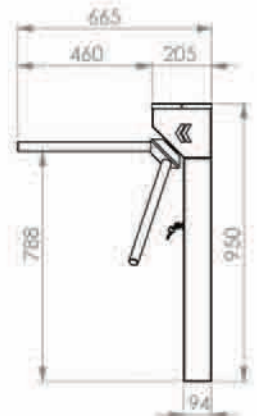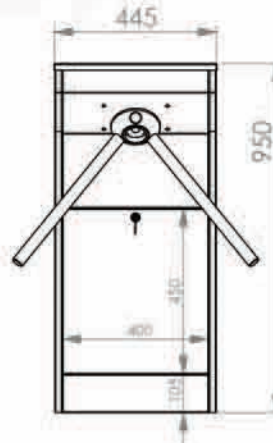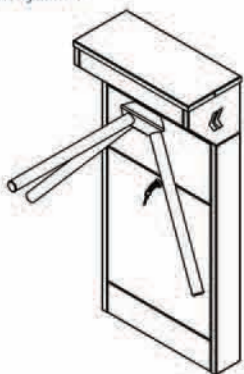



CERBERUS SERIES


CRB 110

Tek Ayaklı Açılı Kapaklı Turnike



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli
Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.
Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.
Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)
Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz
Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W
Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°
Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-
Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm
Led Gösterge : Her iki yöne standart
Ağırlık : ~24 kg
Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı
Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.
Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton Ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Teknik Çizim:

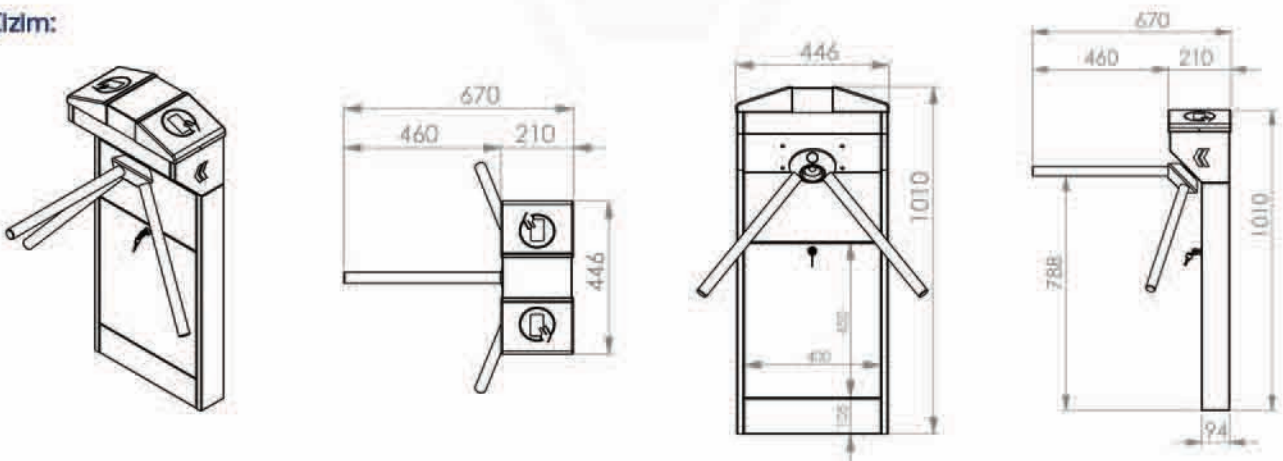

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.
Arms : Aluminum Anodized and Thermic
Operation: Adjustable in both directions, manual driving.
Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC). Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.
Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to Idle (NC)
Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz
Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold
Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°
Passage Speed: Max. 26 People / Minutes +-
Passage Weight: 45cm -50cm
Led Display: Standard in both directions
Weight: ~ 24 kg
Security Level : Deterrent.
Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.
Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.



CERBERUS SERIES

CRB 100JR


Jetonlu Tek Ayaklı Turnike



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli
Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.
Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilir. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.
Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)
Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz
Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W
Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°
Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-
Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm
Led Gösterge : Her iki yöne standart
Ağırlık : ~32 kg
Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı
Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.
Opsiyonlar : Jeton, Buton ünitesi, Uzaktan Kumanda

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.
Arms : Aluminum Anodized and Thermic
Operation: Adjustable in both directions, manual driving.
Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC). Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.
Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)
Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz
Power Consumption: 3.7W in transitions, 4W on hold
Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°
Passage Speed: Max. 26 People / Minutes +-
Passage Weight: 45cm -50cm
Led Display: Standard in both directions
Weight: ~ 32 kg
Security Level : Deterrent.
Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.
Options: Token, Button unit, Remote Control

Teknik Çizim:

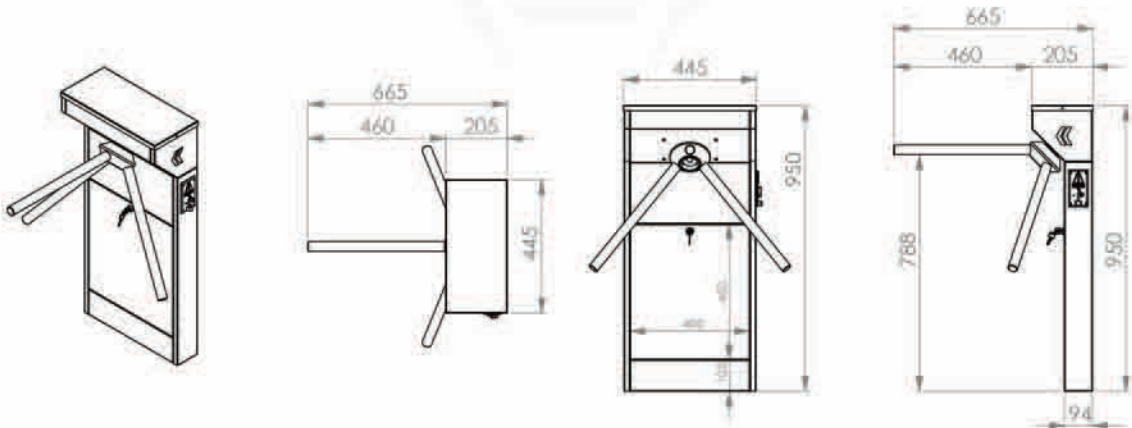



CERBERUS SERIES





CRB 100D

Tek Ayaklı Double Turnike



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli
Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.
Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.
Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)
Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz
Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W
Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°
Geçiş Hızı : Max. 52 Kişi / Dakika +-
Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm
Led Gösterge : Her iki yöne standart
Ağırlık : ~ 48 kg
Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı
Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.
Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton Ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Teknik Çizim:

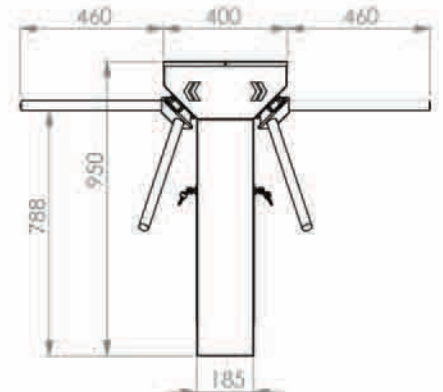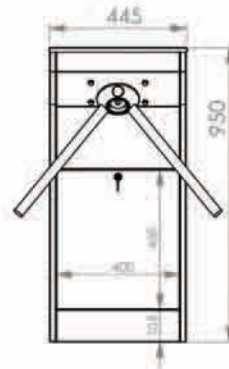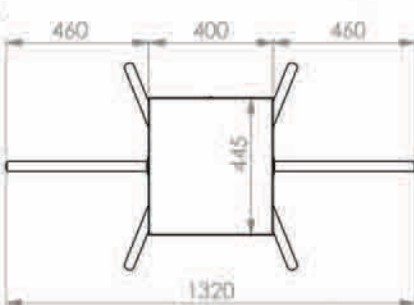

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.
Arms : Aluminum Anodized and Thermic
Operation: Adjustable in both directions, manual driving.
Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC). Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.
Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to Idle (NC)
Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz
Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold
Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°
Passage Speed: Max. 52 People / Minutes +-
Passage Weight: 45cm -50cm
Led Display: Standard in both directions
Weight: ~ 48 kg
Security Level : Deterrent.
Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.
Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.



CERBERUS SERIES

CRB 200s

Çift Ayaklı Paslanmaz Turnike



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.

Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli

Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.

Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)

Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W

Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°

Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-

Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm

Led Gösterge : Her iki yöne standart

Ağırlık : ~28 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.

Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.

Arms : Aluminum Anodized and Thermic

Operation: Adjustable in both directions, manual driving.

Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).

Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.

Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)

Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz

Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold

Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°

Passage Speed: Max. 26 People / Minutes + -

Passage Weight: 45cm -50cm

Led Display: Standard in both directions





Weight: ~ 28 kg

Security Level : Deterrent.

Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.

Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.

Teknik Çizim:

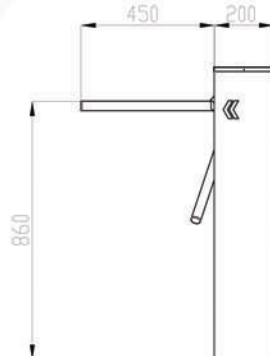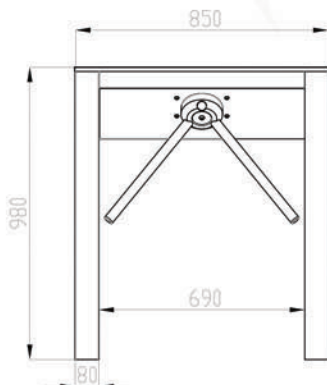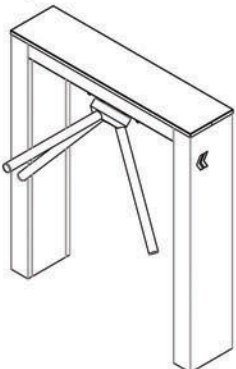



CERBERUS SERIES



CRB 210s

Açılı Kapaklı Çift Ayaklı Slim Turnike



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli
Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.
Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilir. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.
Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)
Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz
Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W
Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°
Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-
Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm
Led Gösterge : Her iki yöne standart
Ağırlık : ~28 kg
Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı
Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.
Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Teknik Çizim:

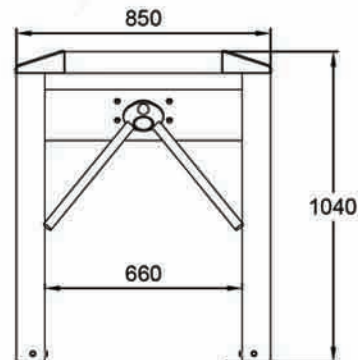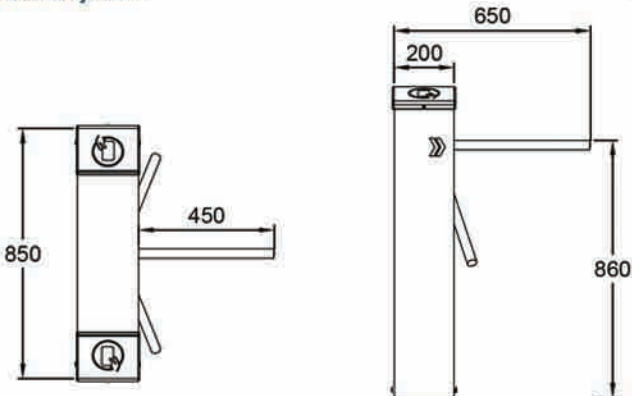

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.
Arms : Aluminum Anodized and Thermic
Operation: Adjustable in both directions, manual driving.
Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC). Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.
Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to Idle (NC)
Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz
Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold
Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°
Passage Speed: Max. 26 People / Minutes + -
Passage Weight: 45cm -50cm
Led Display: Standard in both directions
Weight: ~ 28 kg
Security Level : Deterrent.
Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.
Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.



CERBERUS SERIES

CRB 200s JR





Çift Ayaklı Jetonlu Turnike



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli
Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.
Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.
Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)
Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz
Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W
Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°
Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-
Geçiş Aralığı : 45cm – 50cm
Led Gösterge : Her iki yöne standart
Ağırlık : ~32 kg
Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı
Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.
Opsiyonlar : Jeton, Buton ünitesi, Uzaktan Kumanda

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.
Arms : Aluminum Anodized and Thermic
Operation: Adjustable in both directions, manual driving.
Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC). Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.
Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)
Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz
Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold
Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°
Passage Speed: Max. 26 People / Minutes + -
Passage Weight: 45cm -50cm
Led Display: Standard in both directions
Weight: ~ 32 kg
Security Level : Deterrent.
Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.
Options: Token, Button unit, Remote Control

Teknik Çizim:

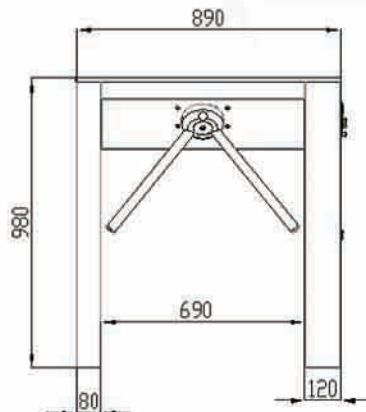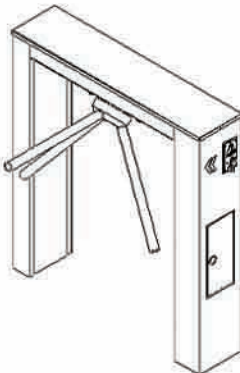



CERBERUS SERIES

CRB 200

Çift Ayaklı Paslanmaz Turnike



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.

Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli

Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.

Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)

Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W

Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°

Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-

Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm

Led Gösterge : Her iki yöne standart

Ağırlık : ~28 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.

Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.

Arms : Aluminum Anodized and Thermic

Operation: Adjustable in both directions, manual driving.

Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).

Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.

Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)

Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz

Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold

Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°

Passage Speed: Max. 26 People / Minutes + -

Passage Weight: 45cm -50cm

Led Display: Standard in both directions





Weight: ~ 28 kg

Security Level : Deterrent.

Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.

Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.

Teknik Çizim:

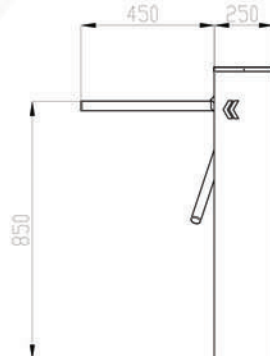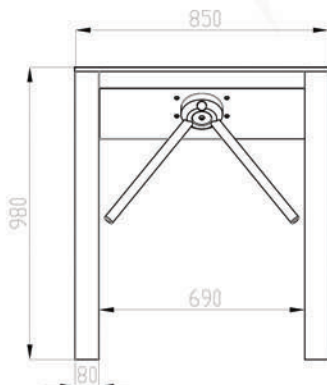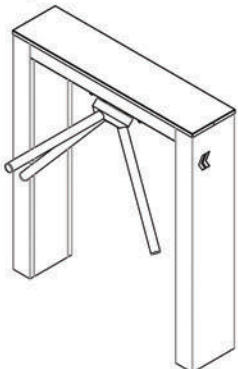



CERBERUS SERIES

CRB 200D

Standart Double Turnike



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.

Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli

Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.

Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)

Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W

Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°

Geçiş Hızı : Max. 52 Kişi / Dakika +-

Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm

Led Gösterge : Her iki yöne standart

Ağırlık : ~56 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.

Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.

Arms : Aluminum Anodized and Thermic

Operation: Adjustable in both directions, manual driving.

Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).

Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.

Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)

Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz

Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold

Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°

Passage Speed: Max. 52 People / Minutes +-

Passage Weight: 45cm -50cm

Led Display: Standard in both directions


Weight: ~ 56 kg

Security Level : Deterrent.

Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.

Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.

Teknik Çizim:

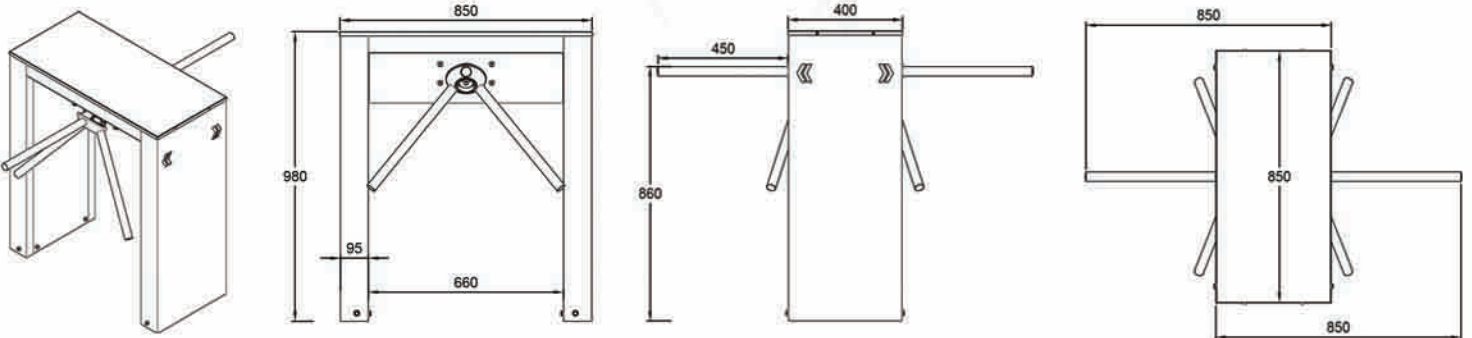



CERBERUS SERIES

CRB 220


Camlı Çift Ayaklı Turnike



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli
Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.
Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.
Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)
Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz
Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W
Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°
Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-
Geçiş Aralığı : 45cm – 50cm
Led Gösterge : Her iki yöne standart
Ağırlık : ~32 kg
Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı
Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.
Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.
Arms : Aluminum Anodized and Thermic
Operation: Adjustable in both directions, manual driving.
Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC). Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.
Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)
Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz
Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold
Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°
Passage Speed: Max. 26 People / Minutes +-
Passage Weight: 45cm -50cm
Led Display: Standard in both directions
Weight: ~ 32 kg
Security Level : Deterrent.
Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.
Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.

Teknik Çizim:

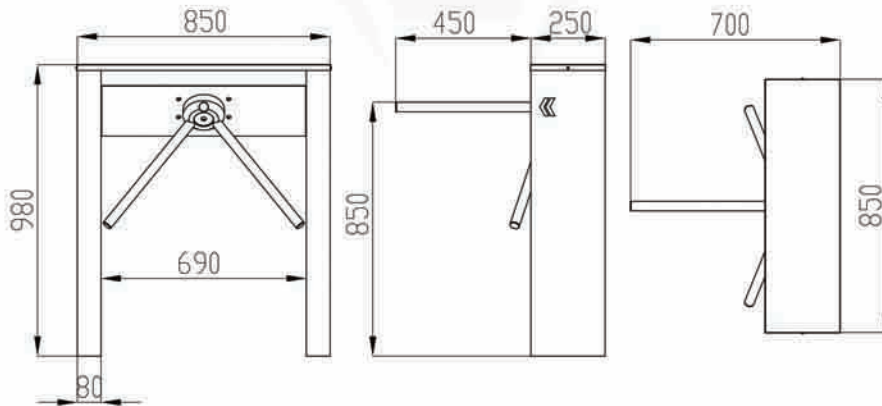



CERBERUS SERIES


CRB 221

Lüks Turnike



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli
Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.
Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.
Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)
Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz
Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W
Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°
Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-
Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm
Led Gösterge : Her iki yöne standart
Ağırlık : ~32 kg
Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı
Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.
Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Teknik Çizim:

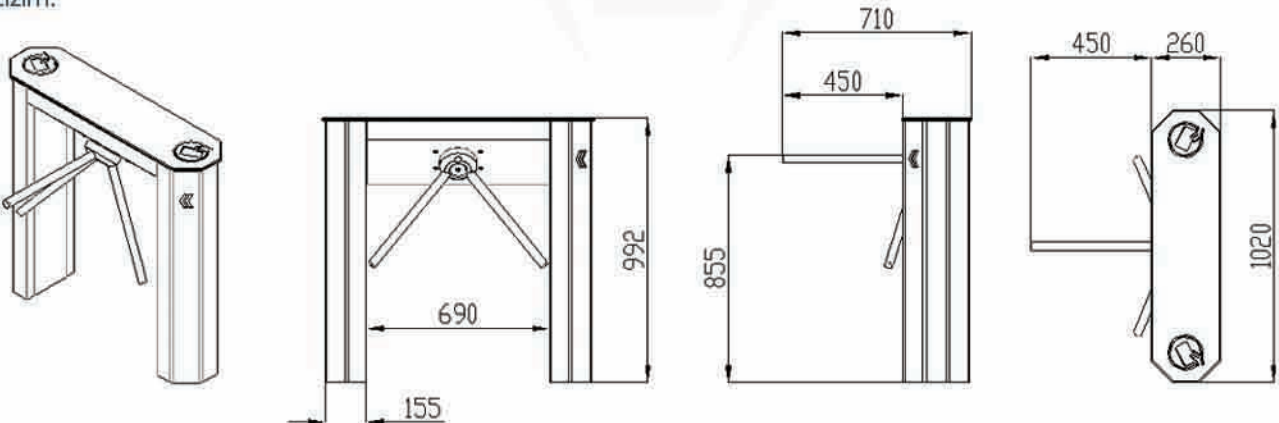

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.
Arms : Aluminum Anodized and Thermic
Operation: Adjustable in both directions, manual driving.
Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC). Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.
Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)
Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz
Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold
Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°
Passage Speed: Max. 26 People / Minutes + -
Passage Weight: 45cm -50cm
Led Display: Standard in both directions
Weight: ~ 32 kg
Security Level : Deterrent.
Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.
Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.



CERBERUS SERIES





CRB 222

Lüks Turnike



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli
Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.
Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.
Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)
Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz
Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W
Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°
Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-
Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm
Led Gösterge : Her iki yöne standart
Ağırlık : ~32 kg
Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı
Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.
Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Teknik Çizim:

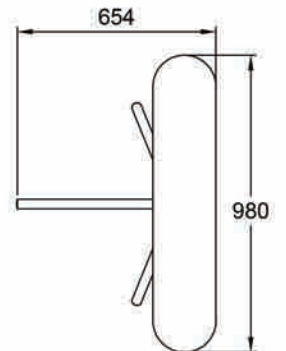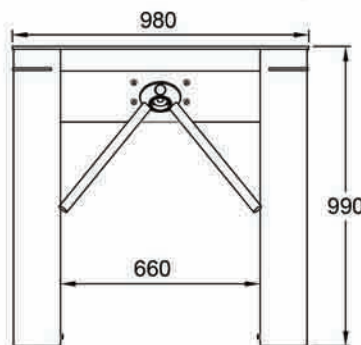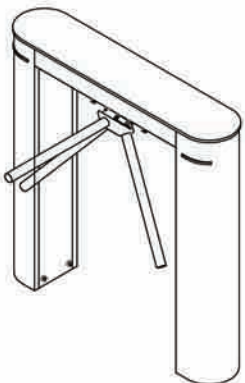

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.
Arms : Aluminum Anodized and Thermic
Operation: Adjustable in both directions, manual driving.
Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC). Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.
Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)
Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz
Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold
Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°
Passage Speed: Max. 26 People / Minutes + -
Passage Weight: 45cm -50cm
Led Display: Standard in both directions
Weight: ~ 32 kg
Security Level : Deterrent.
Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.
Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.



CERBERUS SERIES

CRB 200D

Cam Kapaklı Double Turnike



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.

Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli

Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.

Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)

Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W

Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°

Geçiş Hızı : Max. 52 Kişi / Dakika +-

Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm

Led Gösterge : Her iki yöne standart

Ağırlık : ~56 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.

Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.

Arms : Aluminum Anodized and Thermic

Operation: Adjustable in both directions, manual driving.

Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).

Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.

Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)

Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz

Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold

Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°

Passage Speed: Max. 52 People / Minutes +-

Passage Weight: 45cm -50cm

Led Display: Standard in both directions


Weight: ~ 56 kg

Security Level : Deterrent.

Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.

Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.

Teknik Çizim:

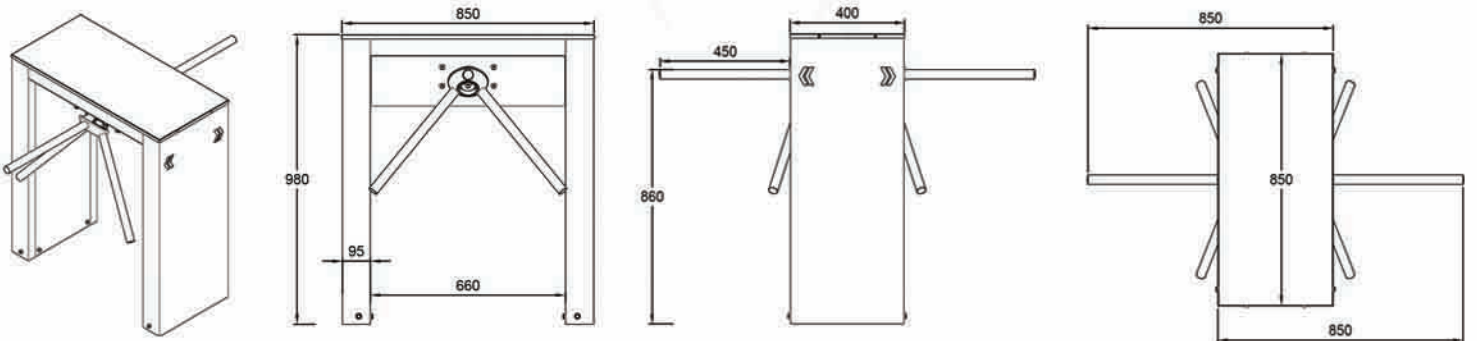



CERBERUS SERIES

CRB100C

Tek Ayaklı Boyalı Turnike

COLORS SERIES



*Her renk yapılabilmektedir, standart rengi siyahtır.



Kasa : 1,5mm Galvaniz çelik sac üzeri elektrostatik toz fırın boyalı

Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli

Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc), Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.

Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)

Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W

Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°

Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-

Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm

Led Gösterge : Her iki yöne standart





Ağırlık : ~24 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.

Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton Ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Teknik Çizim:

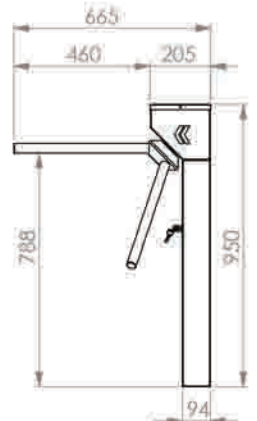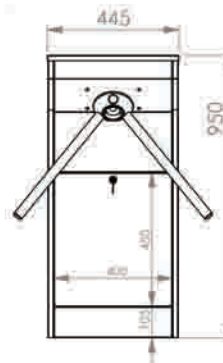

Body : 1,5mm Galvanized steel sheet electrostatic powder oven paint

Arms : Aluminum Anodized and Thermic

Operation: Adjustable in both directions, manual driving.

Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).

Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.

Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)

Power Supply: 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold

Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°

Passage Speed: Max. 26 People / Minutes +-

Passage Weight: 45cm -50cm

Led Display: Standard in both directions

Weight: ~ 24 kg

Security Level : Deterrent.

Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.

Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.



CERBERUS SERIES

CRB100C

Tek Ayaklı Boyalı Turnike

COLORS SERIES



*Her renk yapılabilir, standart rengi siyahtır.



Kasa : 1,5mm Galvaniz çelik sac üzeri elektrostatik toz fırın boyalı

Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli

Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc), Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.

Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)

Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W

Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°

Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-

Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm

Led Gösterge : Her iki yöne standart





Ağırlık : ~24 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.

Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton Ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Teknik Çizim:

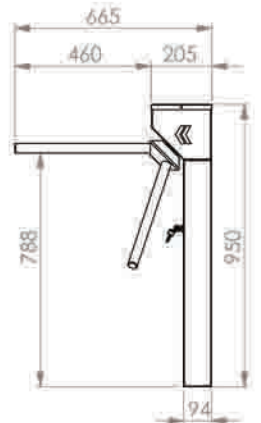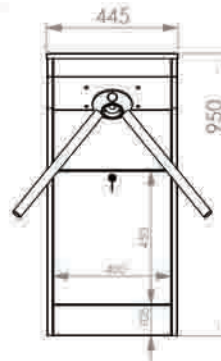

Body : 1,5mm Galvanized steel sheet electrostatic powder oven paint

Arms : Aluminum Anodized and Thermic

Operation: Adjustable in both directions, manual driving.

Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).

Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.

Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)

Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz

Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold

Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°

Passage Speed: Max. 26 People / Minutes +-

Passage Weight: 45cm -50cm

Led Display: Standard in both directions

Weight: ~ 24 kg

Security Level : Deterrent.

Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.

Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.



CERBERUS SERIES

CRB 110C

Tek Ayaklı Boyalı Turnike

COLORS SERIES



*Her renk yapılabilir, standart rengi siyahtır.



Kasa : 1,5mm Galvaniz çelik sac üzeri elektrostatik toz fırın boyalı

Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli

Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc), Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.

Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)

Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W

Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°

Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-

Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm

Led Gösterge : Her iki yöne standart





Ağırlık : ~24 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.

Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton Ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Teknik Çizim:

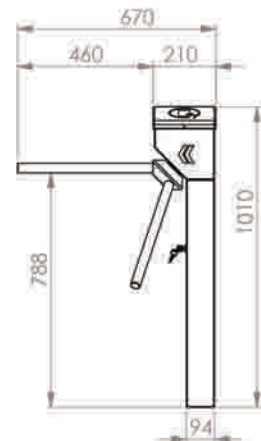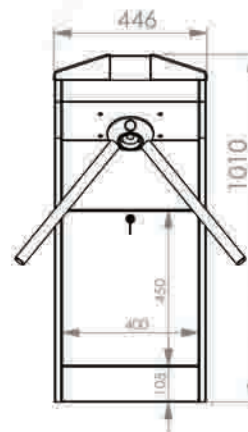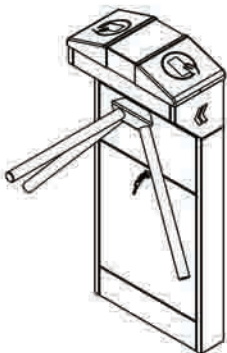

Body : 1,5mm Galvanized steel sheet electrostatic powder oven paint

Arms : Aluminum Anodized and Thermic

Operation: Adjustable in both directions, manual driving.

Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).

Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.

Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)

Power Supply: 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold

Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°

Passage Speed: Max. 26 People / Minutes +-

Passage Weight: 45cm -50cm

Led Display: Standard in both directions

Weight: ~ 24 kg

Security Level : Deterrent.

Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.

Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.



CERBERUS SERIES


CRB100D

Tek Ayaklı Boyalı Turnike

COLORS SERIES



*Her renk yapılabilir, standart rengi siyahtır.



Kasa : 1,5mm Galvaniz çelik sac üzeri elektrostatik toz fırın boyalı

Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli

Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilir. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.

Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)

Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W

Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°

Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-

Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm

Led Gösterge : Her iki yöne standart





Ağırlık : ~24 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.

Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton Ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Teknik Çizim:

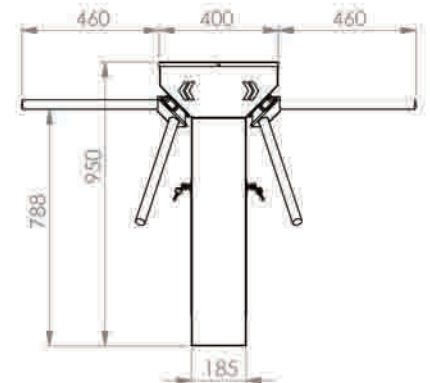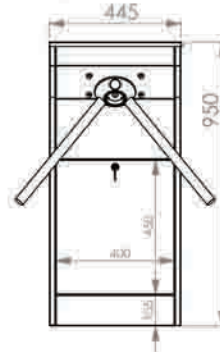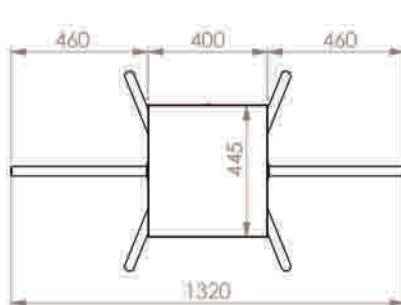

Body : 1,5mm Galvanized steel sheet electrostatic powder oven paint

Arms : Aluminum Anodized and Thermic

Operation: Adjustable in both directions, manual driving.

Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).

Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.

Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)

Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz

Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold

Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°

Passage Speed: Max. 26 People / Minutes +-

Passage Weight: 45cm -50cm

Led Display: Standard in both directions

Weight: ~ 24 kg

Security Level : Deterrent.

Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.

Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.



CERBERUS SERIES

CRB 100JR

Tek Ayaklı Jetonlu Boyalı Turnike

COLORS SERIES




*Her renk yapılabilir, standart rengi siyahtır.



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli
Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.
Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilir. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.
Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)
Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz
Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W
Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°
Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-
Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm
Led Gösterge : Her iki yöne standart
Ağırlık : ~32 kg
Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı
Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.
Opsiyonlar : Jeton, Buton Ünitesi, Uzaktan Kumanda

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.
Arms : Aluminum Anodized and Thermic
Operation: Adjustable in both directions, manual driving.
Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC). Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.
Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)
Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz
Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold
Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°
Passage Speed: Max. 26 People / Minutes +-
Passage Weight: 45cm-50cm
Led Display: Standard in both directions
Weight: ~ 32 kg
Security Level : Deterrent.
Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.
Options: Token, Button unit, Remote Control

Teknik Çizim:

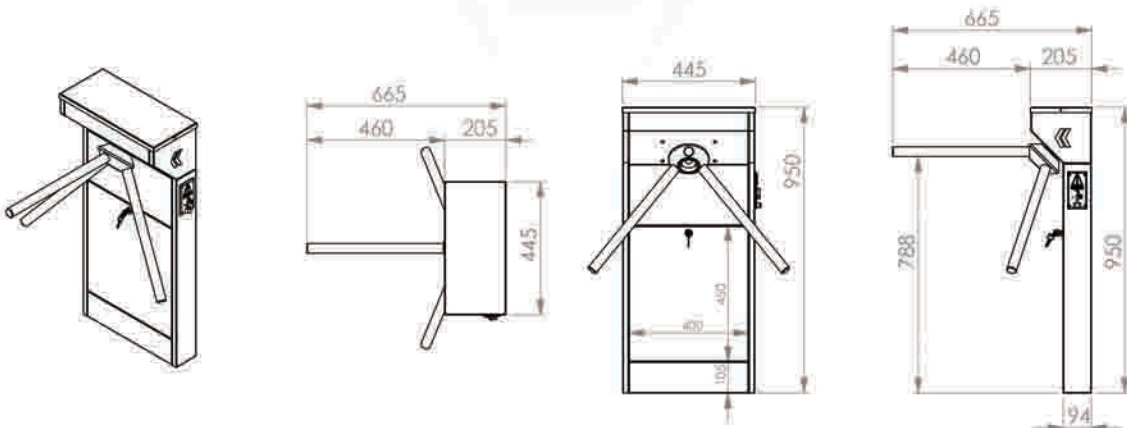



CERBERUS SERIES

CRB 100JR

Tek Ayaklı Jetonlu Boyalı Turnike

COLORS SERIES






*Her renk yapılabilir, standart rengi siyahtır.



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli
Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.
Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilir. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.
Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)
Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz
Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W
Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°
Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-
Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm
Led Gösterge : Her iki yöne standart
Ağırlık : ~32 kg
Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı
Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.
Opsiyonlar : Jeton, Buton Ünitesi, Uzaktan Kumanda

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.
Arms : Aluminum Anodized and Thermic
Operation: Adjustable in both directions, manual driving.
Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC). Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.
Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)
Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz
Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold
Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°
Passage Speed: Max. 26 People / Minutes +-
Passage Weight: 45cm -50cm
Led Display: Standard in both directions
Weight: ~ 32 kg
Security Level : Deterrent.
Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.
Options: Token, Button unit, Remote Control

Teknik Çizim:

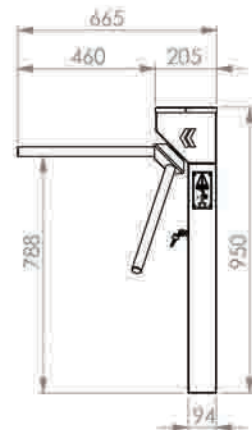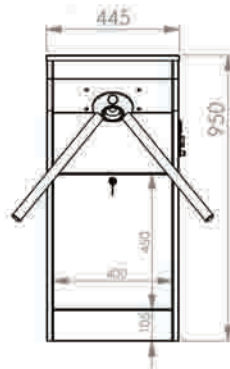



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli. Kol arası pleksi glass kanat.

Çalışma : Her iki yöne motor ile sürüş. Mekanik sürüş tahrik esaslı olup kapanma veya açılma esnalarında kol bir engel ile karşılaşması durumunda geldiği yöne geri giderek geçiş alanını açar, otomatik kapanma açık ise tekrar zaman sayar ve açma ve/veya kapama işlemine devam eder. Kol beş kere bu aksiyonu yapıp açma ve/veya kapalı konumuna geri gelemez ise sesli ikaz verip acil mod durumuna geçmektedir.

Acil Durum : Enerji kesilme durumunda kollar serbest geçişe izin vermektedir. Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe izin vermektedir. Bu mod da kolun hangi yöne açılacağını kontrol kartı üzerinde seçilebilmektedir.

Güç Kaynağı : 220 VAC , 60 Hz

Çalışma Isısı : -15 C / +60 C

Geçiş Hızı : Motor hızı elektronik kontrol kart üzerinden 1,5 ila 2,5 saniye aralığında ayarlanabilmektedir.

Geçiş Aralığı : 85cm (standart kol uzunluğu)

Ağırlık : 20 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur

Case: AISI 304 Quality stainless, external environment resistant.
Handle: Aluminum Anodised and Thermic. Arm between plexi glass wing.

Operation: Driving in both directions with the engine. Mechanical driving is based on the drive and if the lever encounters an obstacle during the closing or opening, it opens the transition area by going back to the direction it is in, opening the time and opening and / or closing if the automatic shutdown is open. If the arm does not get this action five times and / or goes back to the off position, the buzzer sounds and goes into emergency mode.

Emergency: In case of power failure, the arms allow free passage. Fire, panic and so on. As with all panels it is simply compatible with the connection. The turnstile automatically permits free passage in the event of any contact or cable connection from such devices. This mode can also be selected on the control board, in which direction the lever will open.

Power Supply: 220 VAC, 60 Hz

Operating Temperature: -15 C / +60 C

Speed: The engine speed can be adjusted between 1.5 and 2.5 seconds on the electronic control board.


Transition Range: 85cm (standard arm length)

Weight: 20 kg

Security Level: Deterrent

Uses: Suitable for indoor and outdoor use

Teknik Çizim:

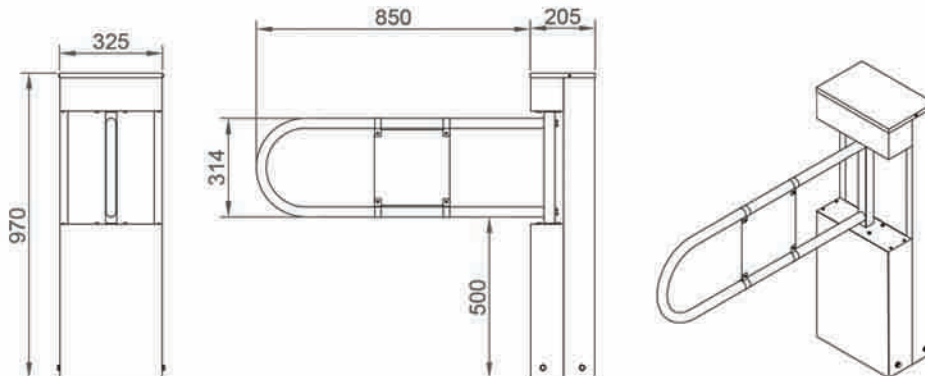



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli. Kol arası pleksi glass kanat.

Çalışma : Her iki yöne motor ile sürüş. Mekanik sürüş tahrik esaslı olup kapanma veya açılma esnalarında kol bir engel ile karşılaşması durumunda geldiği yöne geri giderek geçiş alanını açar, otomatik kapanma açık ise tekrar zaman sayar ve açma ve/veya kapama işlemine devam eder. Kol beş kere bu aksiyonu yapıp açma ve/veya kapalı konumuna geri gelemez ise sesli ikaz verip acil mod durumuna geçmektedir.

Acil Durum : Enerji kesilme durumunda kollar serbest geçişe izin vermektedir. Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe izin vermektedir. Bu mod da kolun hangi yöne açılacağını kontrol kartı üzerinde seçilebilmektedir.

Güç Kaynağı : 220 VAC , 60 Hz

Çalışma Isısı : -15 C / +60 C

Geçiş Hızı : Motor hızı elektronik kontrol kart üzerinden 1,5 ila 2,5 saniye aralığında ayarlanabilmektedir.

Geçiş Aralığı : 85cm (standart kol uzunluğu)

Ağırlık : 20 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur

Case: AISI 304 Quality stainless, external environment resistant.
Handle: Aluminum Anodised and Thermic. Arm between plexi glass wing.

Operation: Driving in both directions with the engine. Mechanical driving is based on the drive and if the lever encounters an obstacle during the closing or opening, it opens the transition area by going back to the direction it is in, opening the time and opening and / or closing if the automatic shutdown is open. If the arm does not get this action five times and / or goes back to the off position, the buzzer sounds and goes into emergency mode.

Emergency: In case of power failure, the arms allow free passage. Fire, panic and so on. As with all panels it is simply compatible with the connection. The turnstile automatically permits free passage in the event of any contact or cable connection from such devices. This mode can also be selected on the control board, in which direction the lever will open.

Power Supply: 220 VAC, 60 Hz

Operating Temperature: -15 C / +60 C

Speed: The engine speed can be adjusted between 1.5 and 2.5 seconds on the electronic control board.



Transition Range: 85cm (standard arm length)

Weight: 20 kg

Security Level: Deterrent

Uses: Suitable for indoor and outdoor use

Teknik Çizim:

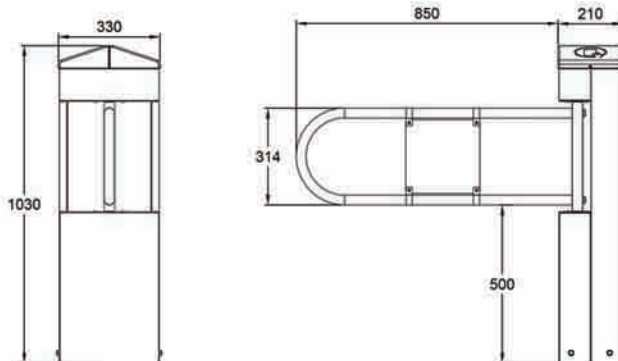



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli. Kol arası pleksi glass kanat.

Çalışma : Her iki yöne motor ile sürüş. Mekanik sürüş tahrik esaslı olup kapanma veya açılma esnalarında kol bir engel ile karşılaşması durumunda geldiği yöne geri giderek geçiş alanını açar, otomatik kapanma açık ise tekrar zaman sayar ve açma ve/veya kapama işlemine devam eder. Kol beş kere bu aksiyonu yapıp açma ve/veya kapalı konumuna geri gelemmez ise sesli ikaz verip acil mod durumuna geçmektedir.

Acil Durum : Enerji kesilme durumunda kollar serbest geçişe izin vermektedir. Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe izin vermektedir. Bu mod da kolun hangi yöne açılacağını kontrol kartı üzerinde seçilebilmektedir.

Güç Kaynağı : 220 VAC , 60 Hz

Çalışma Isısı : -15 C / +60 C

Geçiş Hızı : Motor hızı elektronik kontrol kart üzerinden 1,5 ila 2,5 saniye aralığında ayarlanabilmektedir.

Geçiş Aralığı : 85cm (standart kol uzunluğu)

Ağırlık : 20 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur

Case: AISI 304 Quality stainless, external environment resistant.
Handle: Aluminum Anodised and Thermic. Arm between plexi glass wing.

Operation: Driving in both directions with the engine. Mechanical driving is based on the drive and if the lever encounters an obstacle during the closing or opening, it opens the transition area by going back to the direction it is in, opening the time and opening and / or closing if the automatic shutdown is open. If the arm does not get this action five times and / or goes back to the off position, the buzzer sounds and goes into emergency mode.

Emergency: In case of power failure, the arms allow free passage. Fire, panic and so on. As with all panels it is simply compatible with the connection. The turnstile automatically permits free passage in the event of any contact or cable connection from such devices. This mode can also be selected on the control board, in which direction the lever will open.

Power Supply: 220 VAC, 60 Hz

Operating Temperature: -15 C / +60 C

Speed: The engine speed can be adjusted between 1.5 and 2.5 seconds on the electronic control board.



Transition Range: 85cm (standard arm length)

Weight: 20 kg

Security Level: Deterrent

Uses: Suitable for indoor and outdoor use

Teknik Çizim:

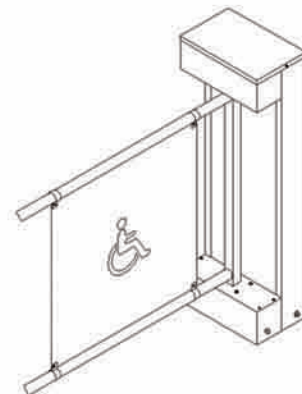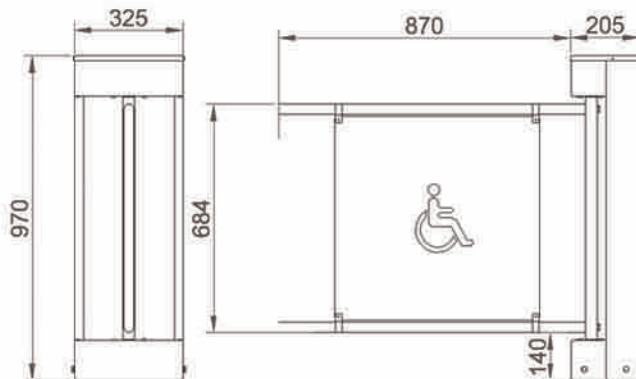



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli. Kol arası pleksi glass kanat.

Çalışma : Her iki yöne motor ile sürüş. Mekanik sürüş tahrik esaslı olup kapanma veya açılma esnalarında kol bir engel ile karşılaşması durumunda geldiği yöne geri giderek geçiş alanını açar, otomatik kapanma açık ise tekrar zaman sayar ve açma ve/veya kapama işlemine devam eder. Kol beş kere bu aksiyonu yapıp açma ve/veya kapalı konumuna geri gelemez ise sesli ikaz verip acil mod durumuna geçmektedir.

Acil Durum : Enerji kesilme durumunda kollar serbest geçişe izin vermektedir. Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe izin vermektedir. Bu mod da kolun hangi yöne açılacağını kontrol kartı üzerinde seçilebilmektedir.

Güç Kaynağı : 220 VAC , 60 Hz

Çalışma Isısı : -15 C / +60 C

Geçiş Hızı : Motor hızı elektronik kontrol kart üzerinden 1,5 ila 2,5 saniye aralığında ayarlanabilmektedir.

Geçiş Aralığı : 85cm (standart kol uzunluğu)

Ağırlık : 20 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur

Case: AISI 304 Quality stainless, external environment resistant.
Handle: Aluminum Anodised and Thermic. Arm between plexi glass wing.

Operation: Driving in both directions with the engine. Mechanical driving is based on the drive and if the lever encounters an obstacle during the closing or opening, it opens the transition area by going back to the direction it is in, opening the time and opening and / or closing if the automatic shutdown is open. If the arm does not get this action five times and / or goes back to the off position, the buzzer sounds and goes into emergency mode.

Emergency: In case of power failure, the arms allow free passage. Fire, panic and so on. As with all panels it is simply compatible with the connection. The turnstile automatically permits free passage in the event of any contact or cable connection from such devices. This mode can also be selected on the control board, in which direction the lever will open.

Power Supply: 220 VAC, 60 Hz

Operating Temperature: -15 C / +60 C

Speed: The engine speed can be adjusted between 1.5 and 2.5 seconds on the electronic control board.


Transition Range: 85cm (standard arm length)

Weight: 20 kg

Security Level: Deterrent

Uses: Suitable for indoor and outdoor use

Teknik Çizim:

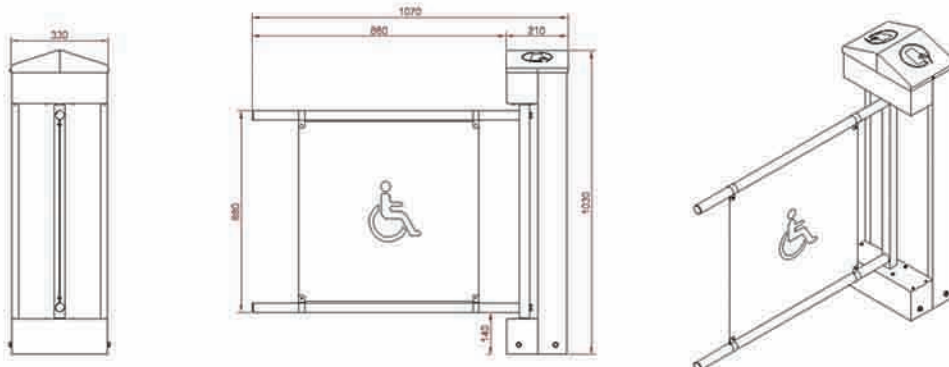



Rüzgarlı ortamlar için uygundur



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli. Kol arası pleksi glass kanat.

Çalışma : Her iki yöne motor ile sürüş. Mekanik sürüş tahrik esaslı olup kapanma veya açılma esnalarında kol bir engel ile karşılaşması durumunda geldiği yöne geri giderek geçiş alanını açar, otomatik kapanma açık ise tekrar zaman sayar ve açma ve/veya kapama işlemine devam eder. Kol beş kere bu aksiyonu yapıp açma ve/veya kapalı konumuna geri gelemez ise sesli ikaz verip acil mod durumuna geçmektedir.

Acil Durum : Enerji kesilme durumunda kollar serbest geçişe izin vermektedir. Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe izin vermektedir. Bu mod da kolun hangi yöne açılacağını kontrol kartı üzerinde seçilebilmektedir.

Güç Kaynağı : 220 VAC , 60 Hz

Çalışma Isısı : -15 C / +60 C

Geçiş Hızı : Motor hızı elektronik kontrol kart üzerinden 1,5 ila 2,5 saniye aralığında ayarlanabilmektedir.

Geçiş Aralığı : 85cm (standart kol uzunluğu)

Ağırlık : 20 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur

Case: AISI 304 Quality stainless, external environment resistant.
Handle: Aluminum Anodised and Thermic. Arm between plexi glass wing.

Operation: Driving in both directions with the engine. Mechanical driving is based on the drive and if the lever encounters an obstacle during the closing or opening, it opens the transition area by going back to the direction it is in, opening the time and opening and / or closing if the automatic shutdown is open. If the arm does not get this action five times and / or goes back to the off position, the buzzer sounds and goes into emergency mode.

Emergency: In case of power failure, the arms allow free passage. Fire, panic and so on. As with all panels it is simply compatible with the connection. The turnstile automatically permits free passage in the event of any contact or cable connection from such devices. This mode can also be selected on the control board, in which direction the lever will open.

Power Supply: 220 VAC, 60 Hz

Operating Temperature: -15 C / +60 C

Speed: The engine speed can be adjusted between 1.5 and 2.5 seconds on the electronic control board.



Transition Range: 85cm (standard arm length)

Weight: 20 kg

Security Level: Deterrent

Uses: Suitable for indoor and outdoor use

Teknik Çizim:

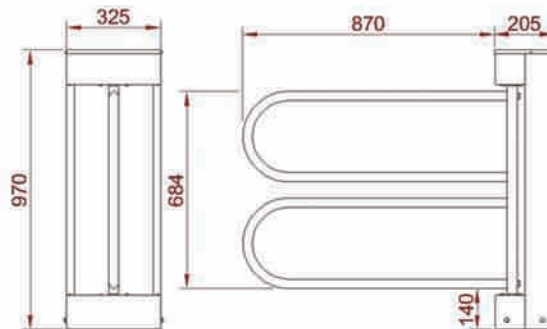



Rüzgarlı ortamlar için uygundur



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli. Kol arası pleksi glass kanat.

Çalışma : Her iki yöne motor ile sürüş. Mekanik sürüş tahrik esaslı olup kapanma veya açılma esnalarında kol bir engel ile karşılaşması durumunda geldiği yöne geri giderek geçiş alanını açar, otomatik kapanma açık ise tekrar zaman sayar ve açma ve/veya kapama işlemine devam eder. Kol beş kere bu aksiyonu yapıp açma ve/veya kapalı konumuna geri gelemez ise sesli ikaz verip acil mod durumuna geçmektedir.

Acil Durum : Enerji kesilme durumunda kollar serbest geçişe izin vermektedir. Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe izin vermektedir. Bu mod da kolun hangi yöne açılacağını kontrol kartı üzerinde seçilebilmektedir.

Güç Kaynağı : 220 VAC , 60 Hz

Çalışma Isısı : -15 C / +60 C

Geçiş Hızı : Motor hızı elektronik kontrol kart üzerinden 1,5 ila 2,5 saniye aralığında ayarlanabilmektedir.

Geçiş Aralığı : 85cm (standart kol uzunluğu)

Ağırlık : 20 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur

Case: AISI 304 Quality stainless, external environment resistant.
Handle: Aluminum Anodised and Thermic. Arm between plexi glass wing.

Operation: Driving in both directions with the engine. Mechanical driving is based on the drive and if the lever encounters an obstacle during the closing or opening, it opens the transition area by going back to the direction it is in, opening the time and opening and / or closing if the automatic shutdown is open. If the arm does not get this action five times and / or goes back to the off position, the buzzer sounds and goes into emergency mode.

Emergency: In case of power failure, the arms allow free passage. Fire, panic and so on. As with all panels it is simply compatible with the connection. The turnstile automatically permits free passage in the event of any contact or cable connection from such devices. This mode can also be selected on the control board, in which direction the lever will open.

Power Supply: 220 VAC, 60 Hz

Operating Temperature: -15 C / +60 C

Speed: The engine speed can be adjusted between 1.5 and 2.5 seconds on the electronic control board.



Transition Range: 85cm (standard arm length)

Weight: 20 kg

Security Level: Deterrent

Uses: Suitable for indoor and outdoor use

Teknik Çizim:

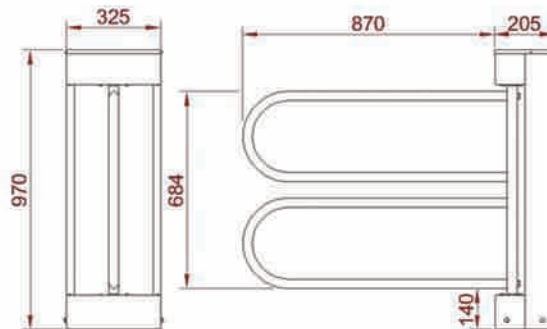



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli. Kol arası pleksi glass kanat.

Çalışma : Her iki yöne motor ile sürüş. Mekanik sürüş tahrik esaslı olup kapanma veya açılma esnalarında kol bir engel ile karşılaşması durumunda geldiği yöne geri giderek geçiş alanını açar, otomatik kapanma açık ise tekrar zaman sayar ve açma ve/veya kapama işlemine devam eder. Kol beş kere bu aksiyonu yapıp açma ve/veya kapalı konumuna geri gelemez ise sesli ikaz verip acil mod durumuna geçmektedir.

Acil Durum : Enerji kesilme durumunda kollar serbest geçişe izin vermektedir. Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe izin vermektedir. Bu mod da kolun hangi yöne açılacağını kontrol kartı üzerinde seçilebilmektedir.

Güç Kaynağı : 220 VAC , 60 Hz

Çalışma Isısı : -15 C / +60 C

Geçiş Hızı : Motor hızı elektronik kontrol kart üzerinden 1,5 ila 2,5 saniye aralığında ayarlanabilmektedir.

Geçiş Aralığı : 85cm (standart kol uzunluğu)

Ağırlık : 20 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur

Case: AISI 304 Quality stainless, external environment resistant.
Handle: Aluminum Anodised and Thermic. Arm between plexi glass wing.

Operation: Driving in both directions with the engine. Mechanical driving is based on the drive and if the lever encounters an obstacle during the closing or opening, it opens the transition area by going back to the direction it is in, opening the time and opening and / or closing if the automatic shutdown is open. If the arm does not get this action five times and / or goes back to the off position, the buzzer sounds and goes into emergency mode.

Emergency: In case of power failure, the arms allow free passage. Fire, panic and so on. As with all panels it is simply compatible with the connection. The turnstile automatically permits free passage in the event of any contact or cable connection from such devices. This mode can also be selected on the control board, in which direction the lever will open.

Power Supply: 220 VAC, 60 Hz

Operating Temperature: -15 C / +60 C

Speed: The engine speed can be adjusted between 1.5 and 2.5 seconds on the electronic control board.


Transition Range: 85cm (standard arm length)

Weight: 20 kg

Security Level: Deterrent

Uses: Suitable for indoor and outdoor use

Teknik Çizim:

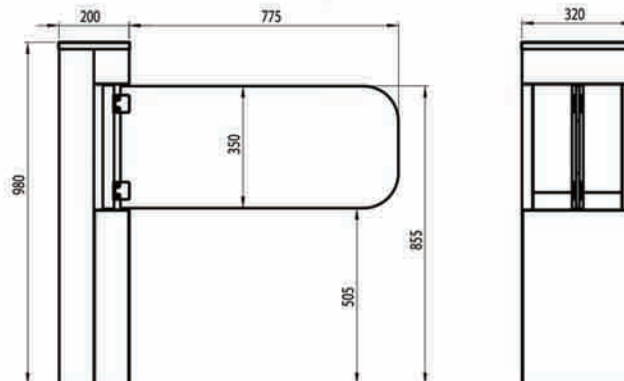



BFC 103

Boyalı Üç Kollu Tam Boy Turnike



Ana gövde: Üst Kutu ve borular 1.5mm yan perde ve tarak kaldeleri 10mm çelikten imal edilmiştir.

Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc).

Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı.

Ayarlanabilir geçiş yönü.

Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)

Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W

Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°

Geçiş Hızı : Max. 20 Kişi / Dakika +-

Geçiş Aralığı : 55cm

Led Gösterge : Her iki yöne standart

Ağırlık : ~105 kg

Güvenlik Seviyesi : Yüksek Güvenlik

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.

Opsiyon ve Aksesuarlar : Rotor üç ve dört kollu üretilebilir,

Çiftli gövde üretilebilir. Buton, Uzaktan Kumanda, Geçiş yolu

Led spot aydınlatma, Sayıcı, Termostatlı ısıtıcı

Chassis: Top Box and pipes 1.5mm side curtain and comb
The pedestals are made of 10mm steel.

Operation: Adjustable in both directions, manual driving.

Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).

Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible

warning. Adjustable transition direction.

Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle(NC)

Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz

Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold

Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°

Passage Speed: Max. 20 People / Minutes +-

Passage Weight: 55cm

Led Display: Standard in both directions

Weight: ~ 105 kg

Security Level : High Security


Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.

Options and Accessories; Double body can be produced.

Push Button, Remote Control, Transition path Led spot lighting.

Counter, Thermostat heater

Teknik Çizim:





BFI 103


Paslanmaz Üç Kollu Tam Boy Turnike



Ana gövde: AISI 304 kalite paslanmaz çelik
Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.
Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc).
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı.
Ayarlanabilir geçiş yönü.
Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)
Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz
Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W
Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°
Geçiş Hızı : Max. 20 Kişi / Dakika +-
Geçiş Aralığı : 55cm
Led Gösterge : Her iki yöne standart
Ağırlık : ~105 kg
Güvenlik Seviyesi : Yüksek Güvenlik
Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.
Opsiyon ve Aksesuarlar : Çiftli gövde üretilebilir. Buton, Uzaktan Kumanda, Geçiş yolu, Led spot aydınlatma, Sayıcı, Termostatlı ısıtıcı

Chassis: AISI 304 quality stainless steel
Operation: Adjustable in both directions, manual driving.
Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).
Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.
Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to Idle(NC)
Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz
Power Consumption: 3,7W In transitions, 4W on hold
Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°
Passage Speed: Max. 20 People / Minutes +-
Passage Weight: 55cm
Led Display: Standard in both directions
Weight: ~ 105 kg
Security Level : High Security
Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.
Options and Accessories: Double body can be produced. Push Button, Remote Control, Transition path Led spot lighting, Counter, Thermostat heater

Teknik Çizim:





BFC 104

Boyalı Üç Kollu Tam Boy Turnike



Ana gövde: Üst Kutu ve borular 1.5mm yan perde ve tarak kaldeleri 10mm çelikten imal edilmiştir.

Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc).

Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı.

Ayarlanabilir geçiş yönü.

Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)

Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W

Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°

Geçiş Hızı : Max. 20 Kişi / Dakika +-

Geçiş Aralığı : 55cm

Led Gösterge : Her iki yöne standart

Ağırlık : ~105 kg

Güvenlik Seviyesi : Yüksek Güvenlik

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.

Opsiyon ve Aksesuarlar : Çiftli gövde üretilebilir. Buton, Uzaktan Kumanda, Geçiş yolu Led spot aydınlatma, Sayıcı, Termostatlı ısıtıcı

Chassis: Top Box and pipes 1.5mm side curtain and comb
The pedestals are made of 10mm steel.

Operation: Adjustable in both directions, manual driving.

Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).

Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible

warning. Adjustable transition direction.

Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle(NC)

Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz

Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold

Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°

Passage Speed: Max. 20 People / Minutes +-

Passage Weight: 55cm

Led Display: Standard in both directions


Weight: ~ 105 kg

Security Level : High Security

Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.

Options and Accessories; Double body can be produced. Push Button, Remote Control, Transition path Led spot lighting, Counter, Thermostat heater

Teknik Çizim:





BFI 104



Paslanmaz Üç Kollu Tam Boy Turnike



Ana gövde: AISI 304 kalite paslanmaz çelik
Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.
Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc).
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı.
Ayarlanabilir geçiş yönü.
Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar
boşa döner. (NC)
Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz
Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W
Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°
Geçiş Hızı : Max. 20 Kişi / Dakika +-
Geçiş Aralığı : 55cm
Led Gösterge : Her iki yöne standart
Ağırlık : ~105 kg
Güvenlik Seviyesi : Yüksek Güvenlik
Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.
Opsiyon ve Aksesuarlar : Çiftli gövde üretilebilir. Buton,
Uzaktan Kumanda, Geçiş yolu, Led spot aydınlatma, Sayıcı,
Termostatlı ısıtıcı

Chassis: AISI 304 quality stainless steel
Operation: Adjustable in both directions, manual driving.
Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).
Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible
warning. Adjustable transition direction.
Emergency situation: Fire alarm system turns the arms
to Idle(NC)
Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz
Power Consumption: 3,7W In transitions, 4W on hold
Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°
Passage Speed: Max. 20 People / Minutes +-
Passage Weight: 55cm
Led Display: Standard in both directions
Weight: ~ 105 kg
Security Level : High Security
Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.
Options and Accessories; Double body can be produced.
Push Button, Remote Control, Transition path Led spot lighting,
Counter, Thermostat heater

Teknik Çizim:

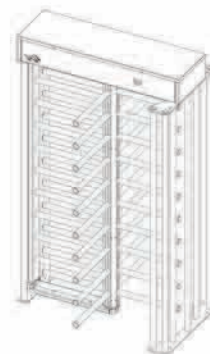



BFC 154

Boyalı Dört Kollu Yarım Boy Turnike



Ana gövde: Üst Kutu ve borular 1.5mm yan perde ve tarak kaldeleri 5mm çelikten imal edilmiştir.

Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc).

Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı.

Ayarlanabilir geçiş yönü.

Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)

Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W

Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°

Geçiş Hızı : Max. 20 Kişi / Dakika +-

Geçiş Aralığı : 55cm

Led Gösterge : Her iki yöne standart

Ağırlık : ~100 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.

Opsiyon ve Aksesuarlar : Çiftli gövde üretilebilir. Buton, Uzaktan

Kumanda, Geçiş yolu Led spot aydınlatma, Sayıcı,

Termostatlı ısıtıcı

Chassis: Top Box and pipes 1.5mm side curtain and comb
The pedestals are made of 5mm steel.

Operation: Adjustable in both directions, manual driving.

Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).

Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible

warning. Adjustable transition direction.

Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle(NC)

Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz

Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold

Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°

Passage Speed: Max. 20 People / Minutes +-

Passage Weight: 55cm

Led Display: Standard in both directions

Weight: ~ 100 kg

Security Level : Deterrent




Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.

Options and Accessories; Double body can be produced. Push

Button, Remote Control, Transition path Led spot lighting,

Counter, Thermostat heater

Teknik Çizim:





BFI 154

Paslanmaz Dört Kollu Yarım Boy Turnike



Ana gövde: AISI 304 kalite paslanmaz çelik

Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc).

Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı.

Ayarlanabilir geçiş yönü.

Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)

Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W

Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°

Geçiş Hızı : Max. 20 Kişi / Dakika +-

Geçiş Aralığı : 55cm

Led Gösterge : Her iki yöne standart

Ağırlık : ~100 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.

Opsiyon ve Aksesuarlar : Çiftli gövde üretilebilir. Buton,

Uzaktan Kumanda, Geçiş yolu Led spot aydınlatma, Sayıcı,

Termostatlı ısıtıcı

Chassis: AISI 304 quality stainless

Operation: Adjustable in both directions, manual driving.

Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).

Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible

warning. Adjustable transition direction.

Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to Idle(NC)

Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz

Power Consumption: 3,7W In transitions, 4W on hold

Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°

Passage Speed: Max. 20 People / Minutes +-

Passage Weight: 55cm

Led Display: Standard in both directions

Weight: ~ 100 kg

Security Level : Deterrent




Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.

Options and Accessories; Double body can be produced.

Push Button, Remote Control, Transition path Led spot lighting,

Counter, Thermostat heater

Teknik Çizim:



ATL1



Tek Yön Mekanik Yaprak Tırnıke



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek yöne manuel çalışma
- Krom kaplı gövde
- Kullanıma özel yönlendirme işaretleri
- Şık tasarım ve geniş kapsamlı kullanım (Market, mağaza, güvenlik alanları vb.)

TEKNİK ÇİZİM

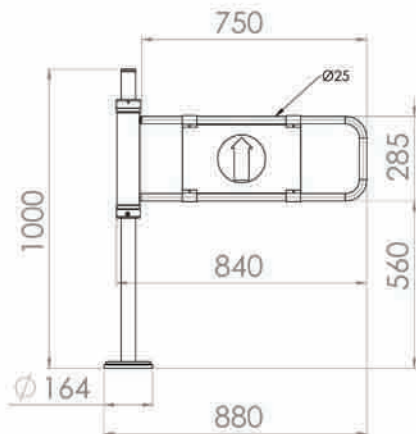



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kasa ve El Küvetleri : 304 Kalite Paslanmaz Çelik İmal Edilmiştir.

Nozul : Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler: Ürün her el için 2 adet püskürtme paslanmaz nozul ile toplam 4 adet püskürtme için paslanmaz nozul kullanılmaktadır. Her iki eli aynı anda algılamak için her el için ayrı ayrı sensörler kullanılmaktadır. Sensörler ve püskürtme ana kart kontrolü ile yapılmaktadır.

Çalışma : Sensörler vasıtası ile her iki el aynı anda küvet içerisinde olması şartı ile geçiş izni verir.

Elektronik Kart Özellikleri : Yüz tanıma ve kart okuyucu gibi Access kontrol cihazlarından gelen kontak ucunu bağlayabilecekleri kuru kontak girişi ile çalışabilecek şekilde seçenek mevcuttur. Access girişinden kontak gelmişse istenilen zaman aralığı içinde dezenfektan ünitesine girmesi beklenmektedir ayarlanabilmektedir.

Sıvının ne kadar zaman püskürtme yapması ana kart üzerinde ayarlanabilmektedir.


Dezenfektan deposunda ki sıvıyı direk buton ile çekmek için harici buton.

Led Gösterge : Bekleme de Kırmızı, Dezenfekte işlemi bittiğinde Yeşil olarak ikaz eder.

Opsiyonlar : Duvar Monte ve Turnike ile Çalışma

Kullanım Alanları : Hijyen gereksinimi olan tüm alanlarda kullanılabilir.

TEKNİK ÇİZİM

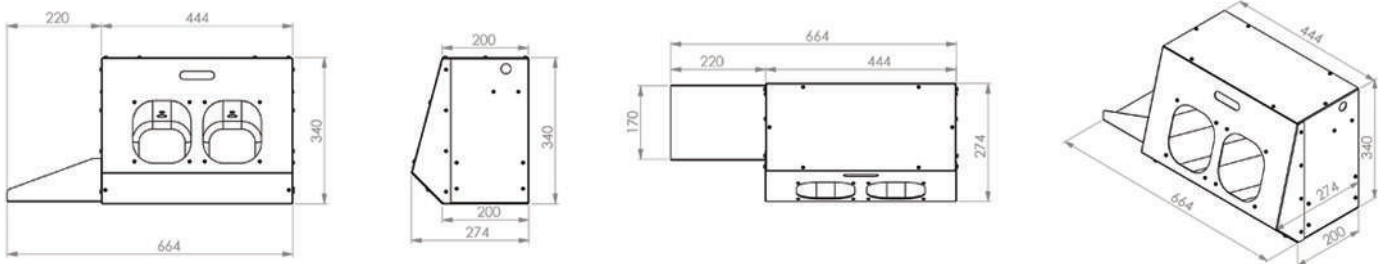

ATL3

Turnikeli El Dezenfeksiyon Sistemi
SANİTASYON HATTI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kasa ve El Küvetleri : 304 Kalite Paslanmaz Çelik İmal Edilmiştir.

Nozul : Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler: Ürün her el için 2 adet püskürtme paslanmaz nozul ile toplam 4 adet püskürtme için paslanmaz nozul kullanılmaktadır. Her iki eli aynı anda algılamak için her el için ayrı ayrı sensörler kullanılmaktadır. Sensörler ve püskürtme ana kart kontrolü ile yapılmaktadır.

Çalışma : Sensörler vasıtası ile her iki el aynı anda küvet içerisinde olması şartı ile geçiş izni verir.

Elektronik Kart Özellikleri : Yüz tanıma ve kart okuyucu gibi Access kontrol cihazlarından gelen kontak ucunu bağlayabilecekleri kuru kontak girişi ile çalışabilecek şekilde seçenek mevcuttur. Access girişinden kontak gelmişse istenilen zaman aralığı içinde dezenfektan ünitesine girmesi beklenmektedir ayarlanabilmektedir.

Sıvının ne kadar zaman püskürtme yapması ana kart üzerinde ayarlanabilmektedir.


Dezenfektan deposunda ki sıvıyı direk buton ile çekmek için harici buton.

Led Gösterge : Bekleme de Kırmızı, Dezenfekte işlemi bittiğinde Yeşil olarak ikaz eder.

Opsiyonlar : Duvar Monte ve Turnike ile Çalışma


Kullanım Alanları : Hijyen gereksinimi olan tüm alanlarda kullanılabilmektedir.

TEKNİK ÇİZİM

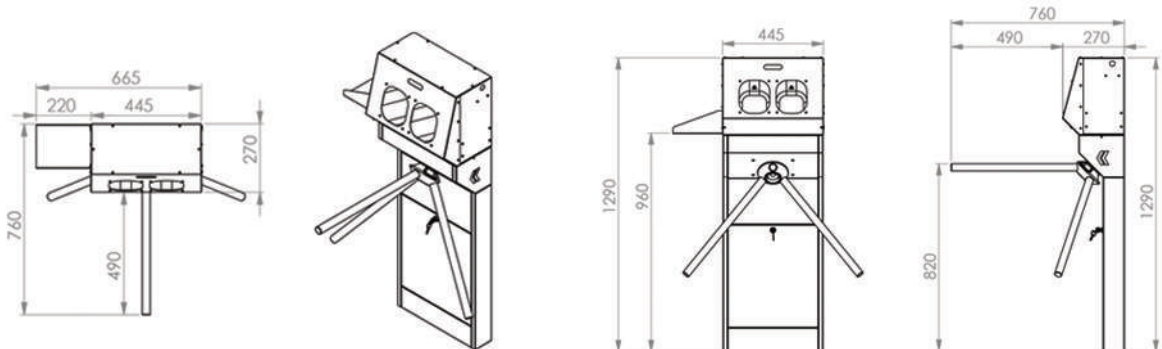

ATL4


Mekanik Tek Yön Kelebek Turnike

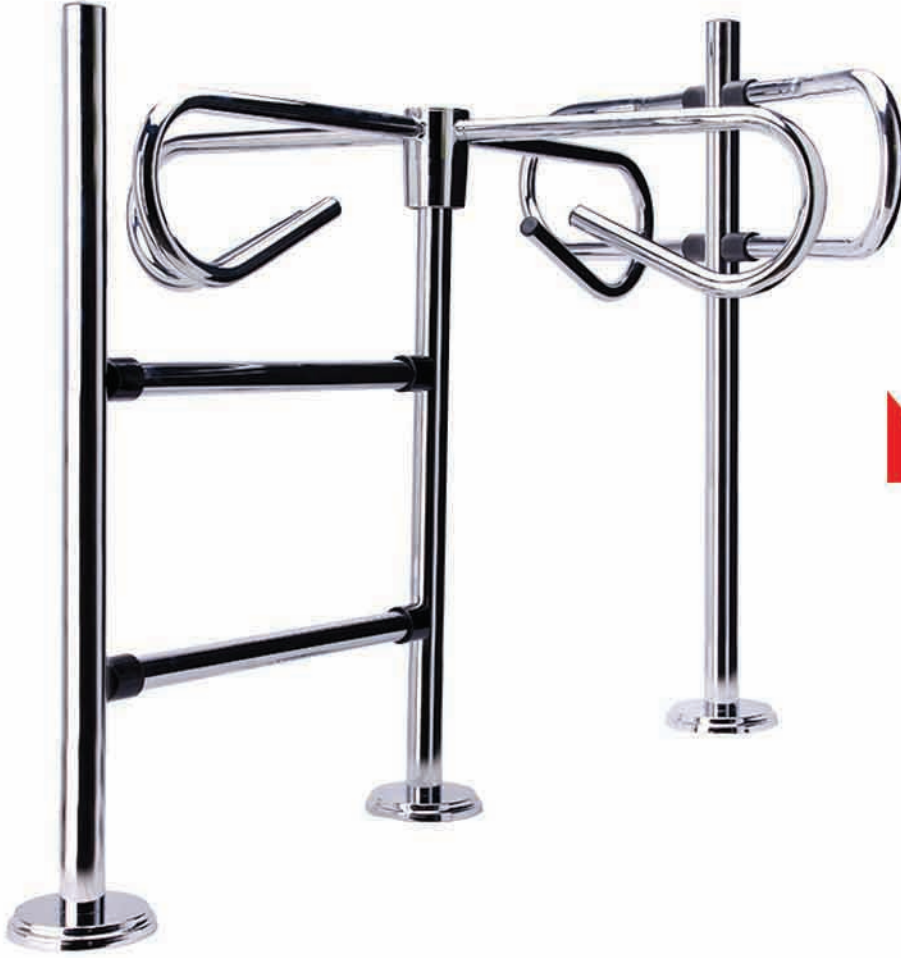

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek yöne manuel çalışma (Mekanik kilit sayesinde ters yöne çalışmaz)
- Krom kaplı gövde
- Kullanışlı şık tasarım ve kolay montaj
- Güvenli alan uygulamalarında doğru tercih

TEKNİK ÇİZİM

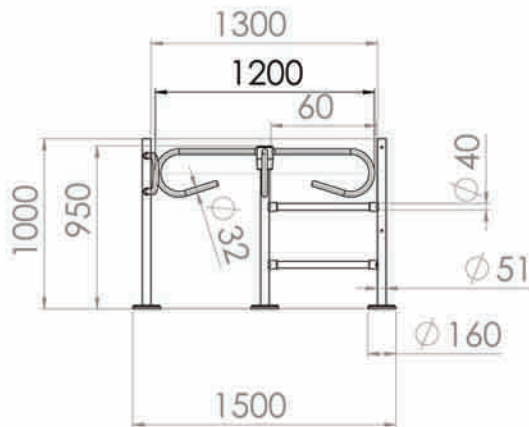




GB700 Teleskobik Kollu Otomatik Bariyer



Güç Kaynağı : 220VAC 50Hz/110AC 60Hz 60Hz
Motor Gücü : 80WDC 24V
Maksimum Kol Uzunluğu : 6 Metre
Açma / Kapama Zamanı : 6 Saniye
Çevre Sıcaklığı : -20C ~ 50C
Emniyet Fotoseli : 1 Takım fotosel bulunmaktadır.
Bariyer Malzemesi : Alüminyum Alışım
Manuel Kaldırma : Motor üzerinde bulunan manuel kaldırma kolu ile elektrik kesintilerinde bariyer havaya kaldırılır.
Bariyer Kolu : Teleskobik kol ile anten gibi 3 ila 6 metreye kadar istenilen uzunlukta çalışır.
(Sipariş de Mutlaka kol Boyu belirtilmelidir)
Karşı Ayak : Çatal ayakta bulunan çatal vidası yukarı aşağı ayarlanabilir.
Access Control : Her türlü HGS, plaka tanıma ve access control panellerine uygundur.
Çalışma Şekli : Buton, aç komutu, kapama komutu ve dur komutu olacak şekilde uygulama yapılabilir.
Açık Kalma Durumu : Otomatik kapanma yada kendin aç kendin kapat yapılabilir. Otomatik kapanma süresi anakartta bulunan trimpot ile ayarlanır.
Akü : Akü bağlanabilir.
Montaj Aparatları : Çelik dübel ile montaj kaideleri.
Sertifika : ISO9001:2008, CE, SGS

Power Supply: 220VAC 50Hz / 110AC 60Hz 60Hz
Motor Power: 80WDC 24V
Max Arm Length: 6 Meters
On / Off Time: 6 Seconds
Ambient Temperature: -20C ~ 50C
Safety Photocell: 1 set of photocells.
Barrier Material: Aluminum Alloy
Manual Lifting: With the manual lifting arm on the engine, the barrier is lifted in the event of a power failure.
Barrier Arm: Telescopic arm works with the desired length from 3 to 6 meters as the antenna.
(Order must also be specified at arm length)
Counter Foot: The fork screw on the fork is adjusted up and down.
Access Control: Suitable for all types of HGS, plate recognition and access control panels.
Operation: It can be applied with the button, open command, close command and stop command.
Open State: Automatic shut-off or self-closing.
The automatic switch-off time is set with the trimpot on the motherboard.
Battery: The battery can be connected.
Mounting apparatus: Mounting bases with steel dowels.
Certificate: ISO9001: 2008, CE, SGS

Teknik Çizim:

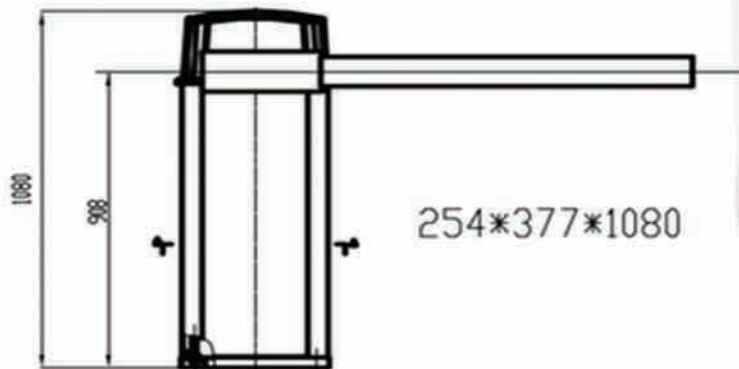


Cam Görselleri

İsteğe Bağlı Görsel Detayları

Logo baskılarında logo resim formatı vektörel olmalıdır.

Resim ölçüsü minimum yükseklik 100 cm x 200 dpi. çözünürlüğünde olmalıdır.

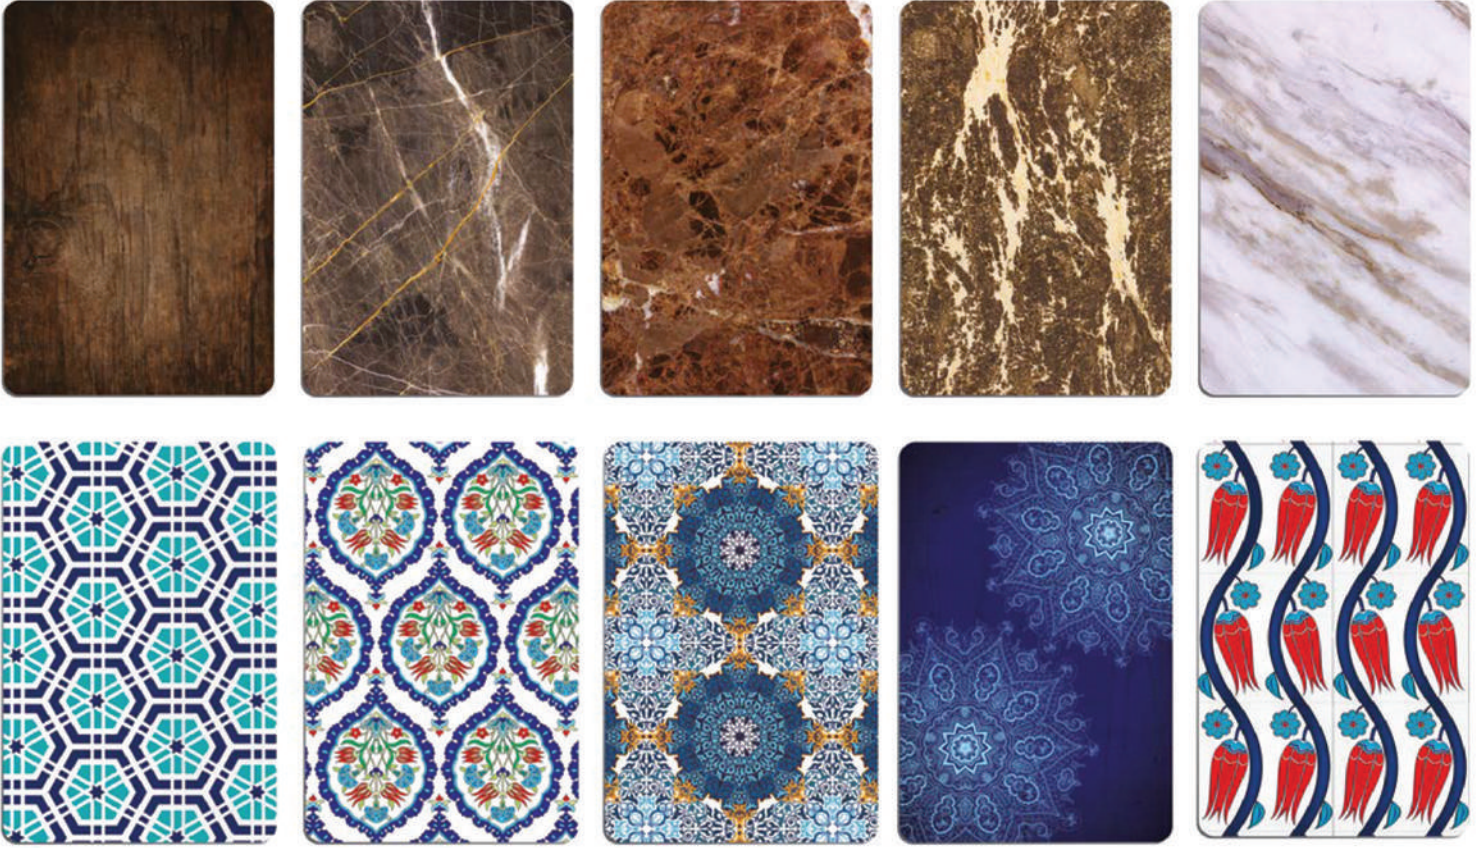

Sac Modelleri

İsteğe Bağlı Sac Detayları

AISI 304 kalite paslanmaz çelik ve dekoratif paslanmaz seçenekleri yapılabilmektedir. Eşsiz tasarım ve şıklığı ile özel projelerde görsel farklılık sunmaktadır.





ATLAS
Turnike Sistemleri



CERBERUS SERIES®



BUFFALO SERIES®



BEAVER SERIES®



MAMMOTH SERIES®



SPEEDY SERIES®



OWL SERIES®