



CERBERUS SERIES

CRB 110C

Tek Ayaklı Boyalı Turnike

COLORS SERIES



*Her renk yapılabilmektedir, standart rengi siyahtır.



Kasa : 1,5mm Galvaniz çelik sac üzeri elektrostatik toz fırın boyalı

Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli

Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.

Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)

Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W

Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°

Geçiş Hızı : Max. 26 Kişi / Dakika +-

Geçiş Aralığı : 45cm - 50cm

Led Gösterge : Her iki yöne standart





Ağırlık : ~ 24 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.

Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Teknik Çizim:

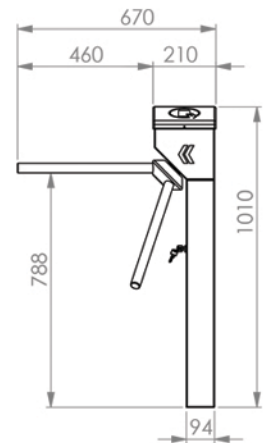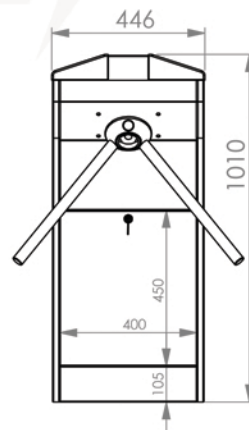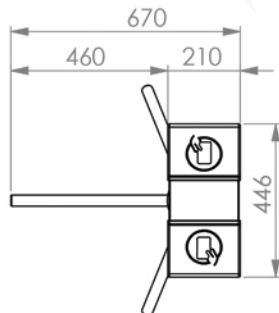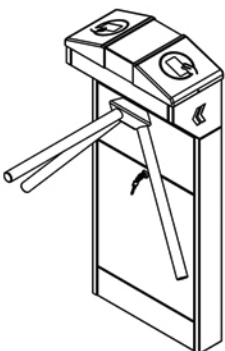

Body : 1,5mm Galvanized steel sheet electrostatic powder oven paint

Arms : Aluminum Anodized and Thermic

Operation: Adjustable in both directions, manual driving.

Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).

Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.

Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)

Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz

Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold

Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°

Passage Speed: Max. 26 People / Minutes + -

Passage Weight: 45cm -50cm

Led Display: Standard in both directions

Weight: ~ 24 kg

Security Level : Deterrent.

Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.

Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.