




SF 100

COMPACT EDITION

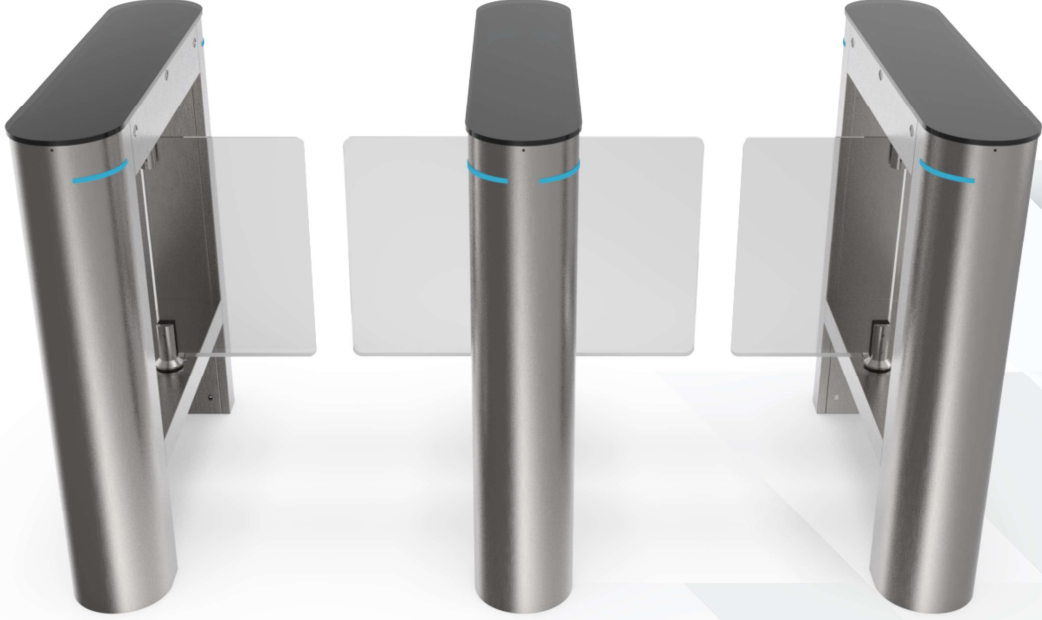

Gövde :

- » Gövde AISI 304 kalite paslanmaz veya Elektrostatik fırın toz boyalı şekilde iki farklı gövde çeşidi olarak üretilmektedir.
- » Üst kapak 8mm Plexi, Ops. 8mm Temperli & Rodajlı Cam
- » Kanatlar 8mm Plexi. Opsiyon olarak 10mm Plexi Şeffaf veya renkli

Motor ve Fren :

- » Motor BLDC ve redüktör olup yoğun ve uzun ömürlü kullanımlara uygundur.

Güvenlik :

- » Ana kart üzerinden hızlı menü seçeneği ile birçok istek ve taleplere göre cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz. Örneğin; Giriş & Çıkış serbest ve veya kartlı geçiş seçeneği, Otomatik kapanma ve zaman ayarı, Motor açma & kapanma hızı, yoğunluğa göre akıcı mod, kanat çarpma tepkisi, ters yönden yetkisiz girişi engelleme, Panik ya da afet durumunda açma yönü, kanat itme gücü, kanat yavaşlama oranı gibi birçok özellik mevcuttur.
- » Ops : RS 485 Bağlantı Portu Mevcut
- » Geçiş Koridor alanı karşılıklı sensör ile izlenmektedir.

Acil Durum ve Tahliye :

- » Enerji Kesilme veya panik kontağı aldığında ayarlanan yöne doğru otomatik açılır, acil durum normal duruma dönene kadar kanatlar açık kalır. (Bu yapı akü ile yapılmadığından bakım ve değişim gerekmek- sizin serbest geçişe izin verecek şekilde tasarlanmıştır).

Yoğun Kullanım :

- » Yoğunluğun olduğu alanlar da ardışık kontaklar alarak kanat açık kalma pozisyonunda olup LED indikatör ile geçen kişi yetkisi izlenebilir, daha akıcı geçiş imkanı sunulabilmektedir.

Geçiş Konforu ve Çözümler :

- » Geçiş mesafesi Standart olup Max 60cm aralığında siparişe özel üretilebilmektedir.

ÖZELLİKLER

Boyutlar;

- Geçiş Genişliği:** 450 ila 600mm
- Kapı Kanadı Yeden Yüksekliği:** 830 mm
- Kanat Yüksekliği :** 500mm
- Hareketli Kanat Alt Boşluğu:** 330 mm
- Gövde Uzunluğu:** 1000 mm
- Gövde Yüksekliği:** 990 mm
- Gövde Genişliği :** 200mm

Gövde ve Seçenekler

- Şase:** AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik veya Elektrostatik Fırın Toz Boyalı
- Üst kapak:** 8mm Plexi, Ops. 8mm Cam
- Kapı Bariyeri Kanadı:** 8 mm Şeffaf Plexi

Elektromekanik

- Elektrik Beslemesi:** 230 VAC, 50/60 Hz
- Güç Kaynağı Ünitesi:** 24V
- Tahrik Mekanizması:** BLDC Motor ve Dişli kutusu, Entegre enkoder
- Açılış/Kapanış Süresi:** 0,5 – 1,2 sn (hareketli kanat büyüklüğüne göre değişir)
- Sensörler:** Tercih edilen modellere göre 3 sensör.
- IP:** IP54
- İletişim Opsiyon :** RS485, TCP/IP
- Garanti :** 2 Yıl


DC FIRÇASIZ MOTOR

- » Fırçalı normal DC motora kıyasla , DC fırçasız motor kullanarak iyileştirilmiş yaşam döngüsü ile birlikte turnikenin açılma-kapanma hızı daha iyi ve stabil kontrol edilmektedir.



GELİŞTİRİLMİŞ MEKANİZMA

- » Mekanizma, geleneksel tasarımlara göre motorun kullanım ömrünü uzatacak şekilde tasarlanmıştır. Hareket mekanizması optimize edilerek sessiz bir çalışma sağlamaktadır.

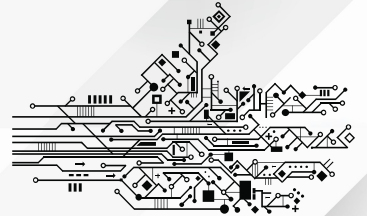

GÜVENİLİR & KORUMALI GÜÇLÜ ELEKTRONİK KART

- » Sayısal ekran ile hızlı ve kolay ayarlama, master & slave kartlar arasında pratik kurulum, LED göstergelerle cihaz durumu takibi ve tuş takımının pano üzerinden kolay test edilmesi.



